

 JACOBUS

Table des matières

- 3 JAcobus: Chez lui partout
- 4 Un poêle à bois ultra propre pour un confort de vie optimal
- 6 Haute Qualité garantie
- 7 JAcobus, les polyvalents
JAcobus 6 - JAcobus 9 - JAcobus 12
- 8 JAcobus en quelques mots
- 9 JAcobus CUISINIÈRE
- 10 JAcobus TUNNEL
- 12 JAcobus CARRÉ
- 13 Système de combustion renouvelé
- 16 JAcobus PELLET
- 18 Données techniques
- 23 Accessoires
- 24 L'entreprise Janco de Jong BV



JAcobus: Chez lui partout

Janco de Jong conçoit et produit des poêles à bois depuis 1981 à Gorredijk. Avec son célèbre poêle à bois Janus, il a posé les bases solides sur lesquelles reposent sa gamme actuelle: le poêle à bois JAcobus, JAcobus CARRÉ et JAcobus PELLET. Janco de Jong est resté fidèle à son style de signature dans la conception de tous ses poêles: élégants, robustes et intemporels.

Le poêle à bois JAcobus réunit tous les points forts du poêle original JAnus avec en plus, une technologie de combustion révolutionnaire. Disponible en plusieurs tailles et versions, le JAcobus se fond dans tous les intérieurs.


Un poêle à bois ultra propre pour un confort de vie optimal

Votre confort de vie est largement déterminé par la température ambiante de votre intérieur. Le poêle à bois JAcobus est un poêle à convection, cela signifie qu'il offre une répartition optimale de la chaleur dans une pièce. Un poêle à bois JAcobus c'est aussi l'un des moyens de chauffer une maison les plus respectueux de l'environnement, surtout lorsqu'il est utilisé correctement.

Le bois est un produit naturel non fossile et donc une source d'énergie respectueuse de l'environnement. La combustion du bois est neutre en CO₂ [1]. Le système de fonctionnement breveté du Jacobus lui est unique. Il offre des avantages considérables: la combustion est très efficace et l'émission de CO₂ et de particules est particulièrement faible. Le poêle répond donc aux normes européennes les plus strictes.

En bref, si vous souhaitez allier confort et une attitude environnementalement responsable vous faites le bon choix avec nos poêles à bois JAcobus !

[1] En effet, la combustion du bois libère autant de CO₂ que celle emmagasinée lors de sa croissance.

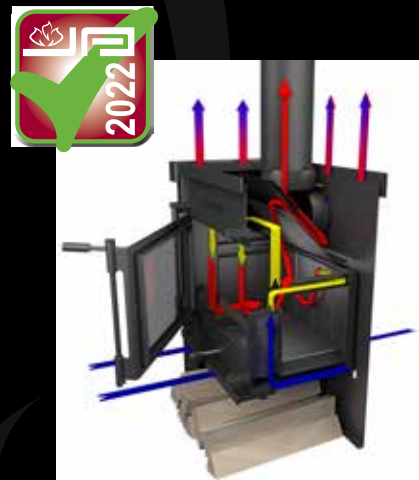

Chez lui partout




Qualité supérieure garantie

Le poêle à bois JAcobus est un authentique produit néerlandais issu d'années d'expérience et de savoir-faire. Le développement du poêle à bois JAcobus combine l'usage de nouvelles technologies à celles de matériaux innovants. Le résultat est un poêle qui anticipe les réglementations les plus strictes relatives aux émissions de particules, et cela tout en restant facile d'utilisation. En effet, son unique bouton fait du JAcobus un poêle facile à l'emploi. Cette conception tend également à limiter sa fragilité en évitant la présence de multiples pièces fragiles. Depuis 40 ans nous produisons des poêles à bois et avons appris que cette simplicité d'usage est grandement appréciée. Nous osons donc donner une garantie à vie sur l'acier, les charnières et les serrures de nos poêles. Le poêle est en acier Corten et ses parois intérieures sont constituées de fibres céramiques pressées et liées. Cela a pour effet de conférer une très bonne isolation à la chambre de combustion. Le transfert de chaleur s'effectue en grande partie par convection et en partie par rayonnement côté vitre d'insert.


JAcobus le polyvalent

Le poêle à bois JAcobus est disponible en différents modèles, chacun comportant sa propre gamme de puissance, qui peut être ajustée pour correspondre à votre situation. Chaque modèle est équipé d'une connexion haute et arrière. Le JAcobus dispose également d'options pour une alimentation en air par l'extérieur. Chaque poêle est, dans sa version standard, sablé et peint en noir anthracite l'aide d'une peinture résistante à la chaleur. Votre poêle peut également, à votre demande, être équipé d'une porte à fermeture automatique ou d'une porte avec charnière à droite. Le JAcobus peut être commandé à une hauteur différente, supérieure ou inférieure, de la hauteur standard.




JAcobus 6

Le plus petit de la gamme JAcobus a une puissance de 3,5 à 7kW et peut chauffer des pièces allant jusqu'à 120m³. En plus du confort et de la convivialité qu'offre notre mini modèle, il faut ajouter que sa une puissance calorifique est suffisante pour la plupart des espaces de vie et d'hébergement.



JAcobus 9

Le JAcobus 9 est le modèle de milieu de gamme qui, en termes de rendement, s'intégrera dans presque tous les espaces de vie. Sa puissance est facilement réglable et s'étend de 5 à 10kW, ce qui le rend adapté aux pièces de plus de 120m³.



JAcobus 12

Le plus grand des JAcobus est parfait pour brûler de gros blocs de bois. Avec une puissance pouvant aller de 7 à 14kW, le JAcobus 12 est parfaitement adapté aux espaces de vie de taille supérieure à la moyenne et aux autres espaces allant jusqu'à 250m³.



Le JAcobus en résumé

- Le JAcobus c'est un poêle ultra-propre doté d'une technique de combustion révolutionnaire brevetée.
- La chambre de combustion du JAcobus est en acier Corten, sa résistance à la chaleur lui assure une bonne conduction thermique ainsi qu'une longue durée de vie.
- La puissance calorifique peut être facilement réglée, de sorte que le poêle convient aux petits et grands espaces.
- Dans sa version standard, le JAcobus a la possibilité d'être raccordé à l'extérieur et donc d'obtenir l'air nécessaire à la combustion même dans un environnement bien isolé, il convient donc également aux maisons neuves.
- Le poêle est doté d'un seul bouton de commande et définit lui-même le bon rapport entre air primaire, secondaire et tertiaire (combustion) fourni.
- Tous les types de bois peuvent être utilisés dans le JAcobus.
- Grâce à son système de combustion unique, les émissions de particules sont très faibles et la vitre d'insert reste propre.



Chez lui partout

Jacobus CUISINIÈRE

Pour une cuisine maison à l'ancienne

Un bon poêle à bois dégage tellement de chaleur qu'il semble dommage de l'utiliser uniquement pour chauffer une maison. Dans cette optique, nous avons développé une cuisinière spéciale sous la forme d'un poêle à bois. Le JAcobus CUISINIÈRE est équipé de trois plaques de cuisson et d'une bordure de protection supplémentaire. Vous pouvez maintenant cuisiner, cuire et rôtir avec votre poêle à bois, à l'intérieur ou dans un endroit extérieur couvert. Le JAcobus CUISINIÈRE est disponible avec une puissance de 6, 9 ou 12 kW et peut être équipée d'une sortie supérieure ou arrière.



JAcobus TUNNEL

Poêle à deux vitres.

Cette version du poêle à bois JAcobus a été spécialement développée à la demande de nos clients. Ce poêle a les mêmes caractéristiques que nos autres modèles, solide et durable, excepté qu'il comporte non pas une mais deux portes vitrées. Cela signifie que ce poêle peut être élégamment placé au centre d'une pièce afin que vous puissiez profiter pleinement de votre feu.

Le JAcobus TUNNEL est disponible en trois puissances différentes (6, 9 et 12kW).





Chez lui partout

Jacobus CARRÉ

Janco de Jong a développé une nouvelle gamme de poêles à bois nommée JAcobus CARRÉ. Comme son nom l'indique, le concept est basé sur le poêle à bois JAcobus existant. Les nouveaux modèles ont un design épuré et sont disponibles en trois versions de base: suspendue, encastrée ou autoportante. Tous peuvent être conçus avec une vitre frontale ou deux et sont disponibles en 6, 9 ou 12kW. Le JAcobus CARRÉ est équipé d'une sortie supérieure et arrière. Pour le modèle autoportant, un coffrage en béton est disponible en différentes couleurs.

Un système de combustion innovant

Le JAcobus CARRÉ est équipé d'un système de combustion innovant. Le système de base est le même que celui utilisé dans le poêle à bois JAcobus. Quelques améliorations et des nouvelles techniques de production permettent une combustion encore plus propre et plus efficace. Un autre avantage est que la température des gaz de combustion de la série CARRÉ est un peu plus élevée, ce qui minimise la condensation dans les gaz de combustion. Un seul bouton permet de commander l'appareil, ce qui simplifie davantage JAcobus CARRÉ encore plus simple à utiliser. Le déflecteur situé au sommet de la chambre de combustion ayant été remodelé, la postcombustion est désormais clairement visible et les flammes sont hypnotiques !



Encastré

Le poêle encastrable est équipé de pieds réglables. La hauteur de la base du poêle peut donc varier de 350 à 550mm. Un cadre est inclus dans la version de base (2 pièces pour la version TUNNEL), celui-ci est réglable dans le sens de la profondeur du poêle. Cela peut servir de support pour une finition Fermacell/ Promatec ou comme cadre "émoussé" où vous pouvez stocker du bois par exemple. Le poêle encastrable a une ouverture basse pour l'entrée de l'air froid de convection. Au sommet se trouve une ouverture autour de la sortie du tuyau pour permettre à l'air chaud de convection de s'échapper. Un module de convection optionnel peut être installé pour vous permettre de diriger la chaleur de convection vers une grille dans l'unité de logement. Ce module dispose de deux raccords pour un tuyau de 125mm.

Le poêle encastrable peut être commandé en version simple (une vitre d'insert frontale) ou en version TUNNEL, livré en 6, 9 ou 12kW, avec ou sans module de convection.

Les caractéristiques uniques du poêle encastrable :

- Hauteur d'installation réglable
- Dégagement de chaleur par convection et rayonnement
- Y compris liste(s) d'arrivée
- Module de convection additionnel (en option)

Suspendu

Le poêle suspendu peut être montée au plafond de manière "fixe" ou "pivotante". Pourvu que la constitution du plafond le permette bien évidemment. Le poêle suspendu est livré avec un conduit carré de même taille pour toutes les puissances: 156x156mm. La longueur de ce conduit, avec bride fixe ou pivotante, est déterminée par la hauteur de suspension du poêle et la hauteur du plafond, il est donc toujours conçu sur mesure. Veuillez préciser la longueur souhaitée lors de la commande. Des poignées invisibles sont placées sous le poêle afin que vous puissiez le faire pivoter.

Le poêle suspendu peut être, commandé en version simple (une vitre d'insert frontale) ou en version TUNNEL en 6, 9 ou 12kW. Rotatif ou fixe.

Les caractéristiques uniques du poêle suspendu

- Design épuré, notamment grâce au conduit carré
- Dégagement de chaleur par convection et rayonnement
- Hauteur de suspension personnalisable
- Rotation à 360 degrés (en option)

Autoportant

Le poêle autoportant (sur pied) est livré de manière standard avec une hauteur de 900mm. La hauteur du poêle est déterminée par sa base, qui est-elle disponible sur mesure dans n'importe quelle dimension- hauteur et largeur ajustables. Cela vous permet de créer un plateau sous le poêle. La version autoportante du JAcobus CARRÉ peut être recouverte d'éléments en béton gris souris ou anthracite foncé. Cela donne au poêle un aspect robuste et augmente le rendement de la chaleur rayonnante.

Le poêle autoportant, peut-être commandé en version simple (une vitre d'insert frontale) ou en version TUNNEL, livré en 6, 9 ou 12kW.

Les caractéristiques uniques au poêle autoportant :

- Un design plus élégant que le JAcobus conventionnel
- Dégagement de chaleur par convection et rayonnement
- Hauteur du poêle personnalisable
- Coffrage béton (en option)

Béton

Le poêle en béton de la série JAcobus CARRÉ n'a pas non seulement un look unique et robuste, il a également une excellente conduction thermique et offre un stockage optimal de la chaleur. Le poêle est recouvert d'éléments en béton (teinte gris souris ou anthracite foncé), ce qui assure une chaleur rayonnante très confortable. Le béton a une finition lissée et fait l'objet d'un traitement spécifique qui le rend très facile d'entretien. Le poêle finition béton est fourni en version autoportante avec une hauteur de 945mm.

Le poêle finition béton sur pied peut être commandé en version simple (une vitre d'insert frontale) ou en version TUNNEL livré en 6, 9 ou 12kW.

Les caractéristiques uniques au poêle en béton

- Dégagement de chaleur par convection et rayonnement
- Caisson béton facile à installer (possible ultérieurement)
- Aspect unique grâce à son apparence chaleureuse et robuste.

Chez lui
partout






Jacobus PELLET

Le JAcobus PELLET est un poêle à granulés qui conserve l'apparence d'un véritable poêle à bois JAcobus. Les poêles à granulés JAcobus ont un rendement très élevé - le rapport du combustible (granulés) à l'oxygène est régulé automatiquement et de manière optimale. Cela rend le JAcobus PELLET une alternative durable aux systèmes de chauffage au gaz. Le JAcobus PELLET est un appareil compact, robuste, simple d'utilisation et facile d'entretien. Il est de plus très silencieux avec son moteur à entraînement continu de granulés. Celui-ci offre une production de chaleur par convection naturelle. Pour le fonctionnement du JAcobus PELLET, il y a choix d'une télécommande ou d'un simple cadran. Le JAcobus PELLET est équipé d'une sortie supérieure et arrière.

Un bel ajout à votre intérieur - chauffez facilement et profitez agréablement de la chaleur d'un feu.

JACOBUS
P E L L E T

	JAcobus 6	JAcobus 9	JAcobus 12	Remarques
	JAcobus 6 CUISINIÈRE	JAcobus 9 CUISINIÈRE	JAcobus 12 CUISINIÈRE	
	JAcobus 6 TUNNEL	JAcobus 9 TUNNEL	JAcobus 12 TUNNEL	
Dimensions du poêle: HxLxP (mm)	780x520x380	780x620x380	780x720x380	
	870x540x350	870x580x350	870x680x350	
	780x520x390	880x620x390	880x720x390	
Dimensions arrivée d'air externe: F/P (mm)	165 / ≥370	165 / ≥370	165 / ≥370	Distance minimale entre le mur et le poêle 150mm
Dimensions plaque de cuisson: LxA (mm)	920x530	920x530	920x530	
Diamètre plaque de cuisson inox	3pcs. 138	2pcs. 138, 1pc 157	2st 138, 1pc 157	Si connecté en sortie supérieure alors 2pcs de plaque de cuisson au lieu de 3 pcs.
Dimensions sortie fumées øD / h1 / h2 (mm)	131 / 625 / 120	150 / 625 / 120	150 / 625 / 120	Sortie par le haut et par l'arrière possible
	131 / 725 / 130	150 / 725 / 130	150 / 725 / 130	Sortie par le haut et par l'arrière possible
	131 / - / -	150 / - / -	180 / - / -	Sortie superieur uniquement pour le TUNNEL
Puissance nominale (kW)	6	8,5	12	
Puissance utile (kW) Min - Max	3,5- 7	5 - 10	8 - 14	
Capacité (m ³)	60 - 120	120 - 160	160 - 250	
Rendement (%)	80,5 ¹⁾ / 83,6 ²⁾ / 89,3 ³⁾	76,5 ¹⁾ / 80,6 ²⁾ / 87,4 ³⁾	75 ¹⁾ / 81,5 ²⁾ / 87,1 ³⁾	
Émission de CO ⁵⁾ (mg/Nm ³)	800 (0,06 ppm) ⁴⁾	739 (0,06 ppm) ⁴⁾	585 (0,05 ppm) ⁴⁾	
Émission de particules fines (mg/Nm ³)	30 ⁴⁾	40 ⁴⁾	29 ⁴⁾	
Consommation de carburant pour une puissance nominale (kg/heure)	1,6 ⁴⁾	2,5 ⁴⁾	3,7 ⁴⁾	La puissance nominale d'un poêle à bois est la puissance développée par l'appareil dans des conditions d'utilisation normale
Couleur	Anthracite foncé	Anthracite foncé	Anthracite foncé	
Matériau de la chambre de combustion	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten(3-8mm)	
Matériau extérieur	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	
Air de combustion	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	
Système "vitre d'insert sans entretien"	Oui	Oui	Oui	
Porte "à fermeture automatique"	Possible en option	Possible en option	Possible en option	
Porte à charnière droite	Possible en option	Possible en option	Possible en option	Standard: porte à charnière gauche
Chaleur par convection	Oui, latérale et arrière (env. 80%)	Oui, latérale et arrière (env. 80%)	Oui, latérale et arrière(env. 80%)	
	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	
	Oui, latérale (env. 50%)	Oui, latérale (env. 50%)	Oui, latérale (env. 50%)	
Chaleur rayonnante	Oui, frontale et haute (env. 20%)	Oui, frontale et haute (env. 20%)	Oui, frontale et haute (env. 20%)	
	Oui, frontale et haute (env. 30%)	Oui, frontale et haute (env. 30%)	Oui, frontale et haute (env. 30%)	
	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	
Normes	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	
Alimentation air externe	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	TUNNEL: à travers le sol uniquement
Poids (kg)	110	130	150	
	120	140	160	
	110	130	150	
Garantie	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	www.jacobus.nl/garantie_voorwaarden

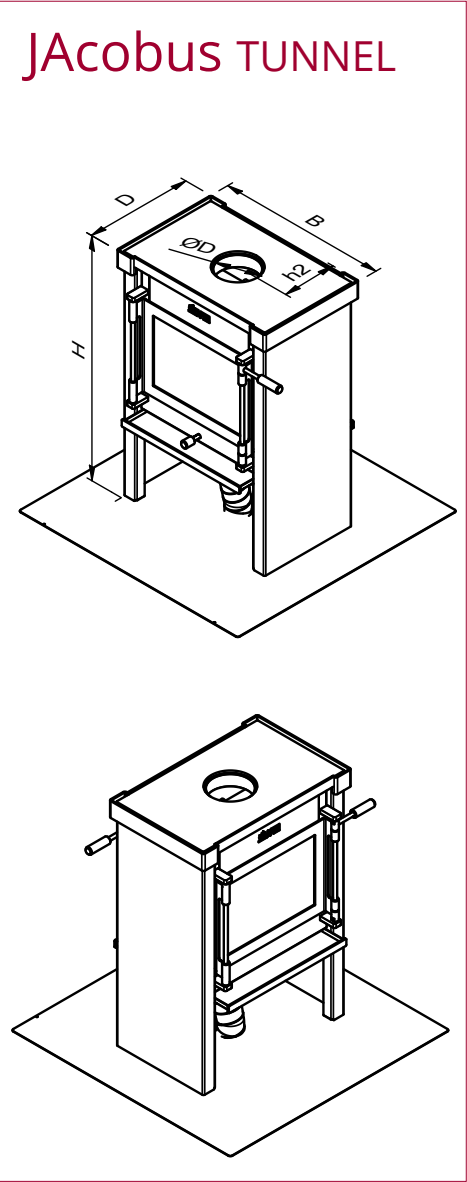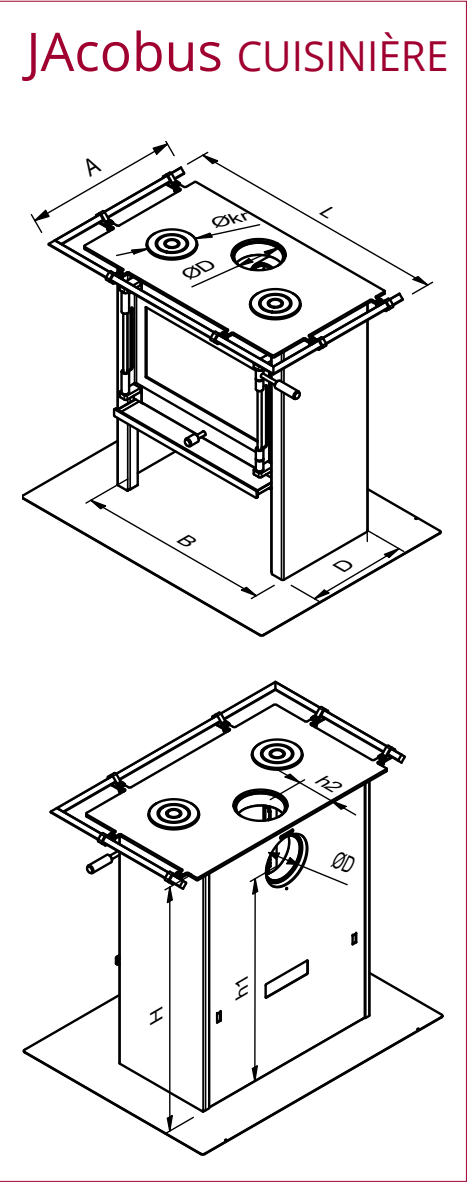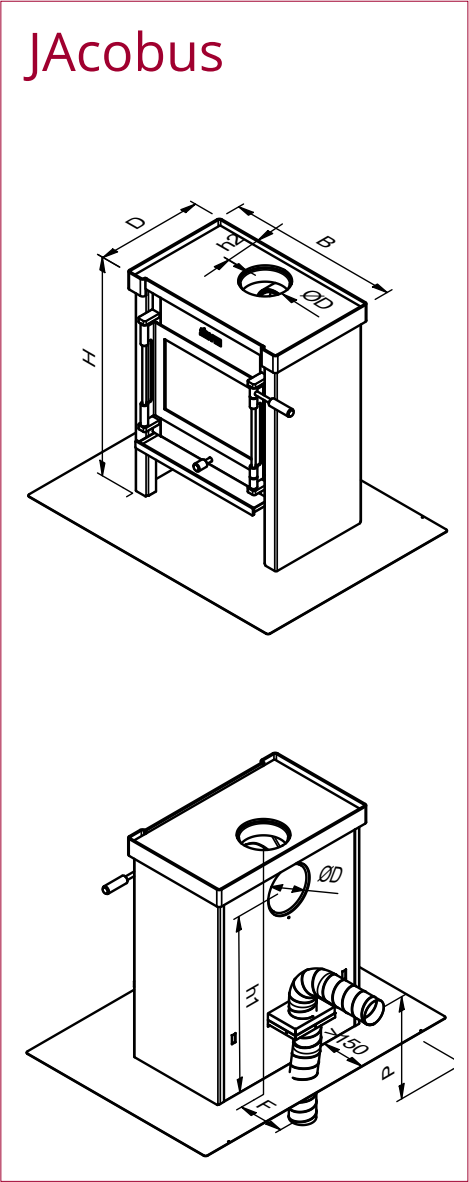

¹⁾ Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 2, c'est-à-dire pour une combustion très propre.

²⁾ Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 1, c'est-à-dire pour une combustion propre.

³⁾ Rendement selon la législation néerlandaise en vigueur: norme EN13240, émissions limites autorisées aux Pays-Bas.



⁴⁾ Conformément à la norme BimSchV, Stufe 2.

⁵⁾ À 13% O₂.





	JAcobus ² 6	JAcobus ² 9	JAcobus ² 12	Remarques
	JAcobus ² 6 encastré version frontale	JAcobus ² 9 encastré version frontale	JAcobus ² 12 encastré version frontale	
	JAcobus ² 6 encastré version TUNNEL	JAcobus ² 9 encastré version TUNNEL	JAcobus ² 12 encastré version TUNNEL	
	JAcobus ² 6 suspendu version frontale	JAcobus ² 9 suspendu version frontale	JAcobus ² 12 suspendu version frontalet	
	JAcobus ² 6 suspendu version TUNNEL	JAcobus ² 9 suspendu version TUNNEL	JAcobus ² 12 suspendu version TUNNEL	
	JAcobus ² 6 autoportant version frontale	JAcobus ² 9 autoportant version frontale	JAcobus ² 12 autoportant version frontale	
	JAcobus ² 6 autoportant version TUNNEL	JAcobus ² 9 autoportant version TUNNEL	JAcobus ² 12 autoportant version TUNNEL	
	JAcobus ² 6 autoportant version frontale + béton	JAcobus ² 9 autoportant version frontale + béton	JAcobus ² 12 autoportant version frontale + béton	
	JAcobus ² 6 autoportant version TUNNEL + béton	JAcobus ² 9 autoportant version TUNNEL + béton	JAcobus ² 12 autoportant version TUNNEL + béton	
Dimensions du poêle : HxLxP (mm)				
	628x476x358 (avec cadre 680x508x358)	628x579x358 (avec cadre lijst 680x611x358)	628x682x358 (avec cadre 680x714x358)	
	628x476x358 (avec cadre 680x508x358)	628x579x358 (avec cadre 680x611x358)	628x682x358 (avec cadre 680x714x358)	Le cadre mesure 15 mm de haut et 15 mm de profondeur
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	La hauteur au sol dépend de la longueur du tuyau, > sur mesure
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	Hauteur réglable > sur mesure
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	Hauteur non réglable
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	
Dimensions arrivée d'air externe F /P(mm)	179 / 135	179 / 135	179 / 135	TUNNEL: uniquement possible à travers le sol
Dimensions sortie fumées øD / h2 (mm)	Sortie fumées de 150mm possible	Sortie fumées de 130mm possible	Sortie fumées de 180mm possible	TUNNEL: sortie supérieure uniquement
	131 / 179	150 / 179	150 / 179	
	131 / 179	150 / 179	150 / 179	
	131 / 725 / 179	150 / 725 / 179	150 / 725 / 179	
	131 / 725 / 199	150 / 725 / 199	150 / 725 / 199	
Puissance nominale (kW)	6	9	12	
Puissance utile (kW) Min - Max	3,5 - 7	5 - 10	8 – 14	
Capacité (m ³)	60 - 120	120 - 160	160 – 250	
Rendement (%)	80,5 ¹⁾ / 83,6 ²⁾ / 89,3 ³⁾	77 ¹⁾ / 80,6 ²⁾ / 87,4 ³⁾	76 ¹⁾ / 81,5 ²⁾ / 87,1 ³⁾	
Émission de CO ⁵⁾ (mg/Nm ³)	800 (0,06 ppm) ⁴⁾	478 (0,04 ppm) ⁴⁾	966 (0,08 ppm) ⁴⁾	
Émission de particules fines ⁵⁾ (mg/Nm ³)	30 ⁴⁾	27 ⁴⁾	24 ⁴⁾	
Consommation de carburant pour une puissance nominale (kg/heure)	1,6 ⁴⁾	2,5 ⁴⁾	3,7 ⁴⁾	La puissance nominale d'un poêle à bois est la puissance développée par l'appareil dans des conditions d'utilisation normale
Couleur	Anthracite foncé	Anthracite foncé	Anthracite foncé	
Matériau de la chambre de combustion	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten (3-8mm)	Acier Corten (3-8mm)	
Matériau extérieur	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	Acier (2,5mm)	
Air de combustion	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	Primaire secondaire, tertiaire	Bouton unique
Système "vitre d'insert sans entretien"	Oui	Oui	Oui	
Porte « à fermeture automatique »	Possible en option	Possible en option	Possible en option	
Porte à charnière droite	Possible en option	Possible en option	Possible en option	Standard: porte à charnière gauche
Chaleur par convection				
	Oui, Via le module de convection, en haut	Oui, Via le module de convection, en haut	Oui, Via le module de convection, en haut	Module de convection disponible en option
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
	Oui, haute	Oui, haute	Oui, haute	
Chaleur rayonnante	Oui côté vitre	Oui côté vitre	Oui côté vitre	
Normes	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	
Alimentation air externe	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	Oui, 80mm (jeu d'adaptateurs requis) Frontale: Alimentation à travers le mur ou le sol Tunnel: Alimentation ipv penetration	
Poids (kg)	100 Avec béton: +100	110 Avec béton: +105	120 Avec béton: +110	
Garantie	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	www.jacobus.nl/garantie_voorwaarden



JAcobus² encastré

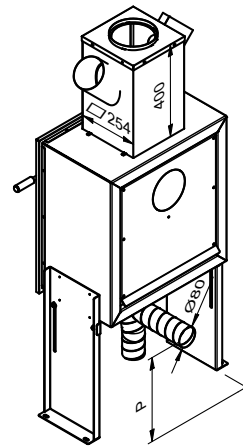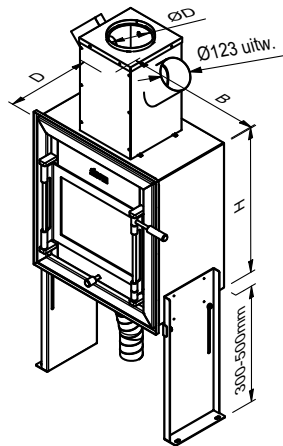



JAcobus² suspendu

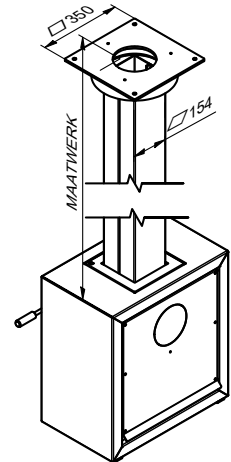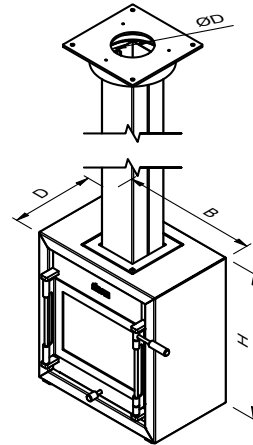

JAcobus² autoportant



JAcobus² beton

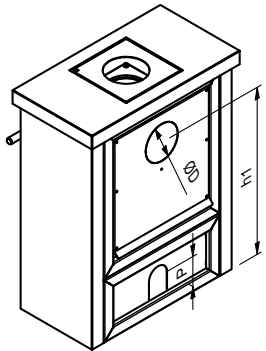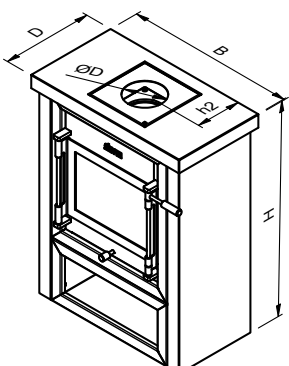

Données techniques CARRÉ

¹⁾ Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 2, c'est-à-dire pour une combustion très propre.

²⁾ Rendement selon la norme BlmSchV, Stufe 1, c'est-à-dire pour une combustion propre.

³⁾ Rendement selon la législation néerlandaise en vigueur: norme EN13240, émissions limites autorisées aux Pays-Bas.


⁴⁾ Conformément à la norme BlmSchV, Stufe 2.

⁵⁾ À 13% O₂.



	Jacobus PELLET	Remarques
Dimensions du poêle: HxLxP (mm)	780x512x472	Pieds de nivellement +/- 10mm
Dimensions arrivée d'air externe F/P (mm):	- / 225	Uniquement arrière / tuyau mural de 40mm requis
Dimensions sortie fuméesØD / h1 / h2 (mm)	80 / 725 - 745 / 200	Sortie supérieure et arrière possible
Puissance nominale (kW)	6	
Puissance utile (kW) Min - Max	3,0 - 6,0	
Capacité (m ³)	60 - 140	
Température des fumées (°C)	122 – 175	
Rendement (%)	88,5 - 89,1	
Émission de CO ⁵⁾ (mg/Nm ³)	144 - 265	
NOx ⁵⁾ (mg/Nm ³)	110 – 138	
CxHy ⁵⁾ (mg/Nm ³)	3 – 2	
Émission de particules fines ⁵⁾ (mg/Nm ³)	14 - 17	
Consommation de carburant (kg/heure)	1,3 - 0,63	
Matériau, dimensions maximales et teneur en humidité des granulés	Bois, Ø 7mm, Longueur: 30mm, Humidité < 12 %	
Consommation électrique (kW)	0,019 - 0,012 (230V-50Hz)	
Consommation de courant max. court terme (W)	320	
Couleur	Anthracite foncé	
Air de combustion	Primaire secondaire, tertiaire	
Système "vitre d'insert sans entretien"	Oui	
Porte "à fermeture automatique"	Possible en option	
Chaleur par convection	Latérale et arrière (env. 80%)	
Stralingswarmte	Oui, frontale et haute (env. 20%)	
Normes	NEN-EN 16510-2-6:2023	
Poids(kg)	67	
Garantie	À vie sur la structure métallique, 2 ans pour le reste	jacobus.nl/garantie_voorwaarden

⁵⁾ À 13% O₂.

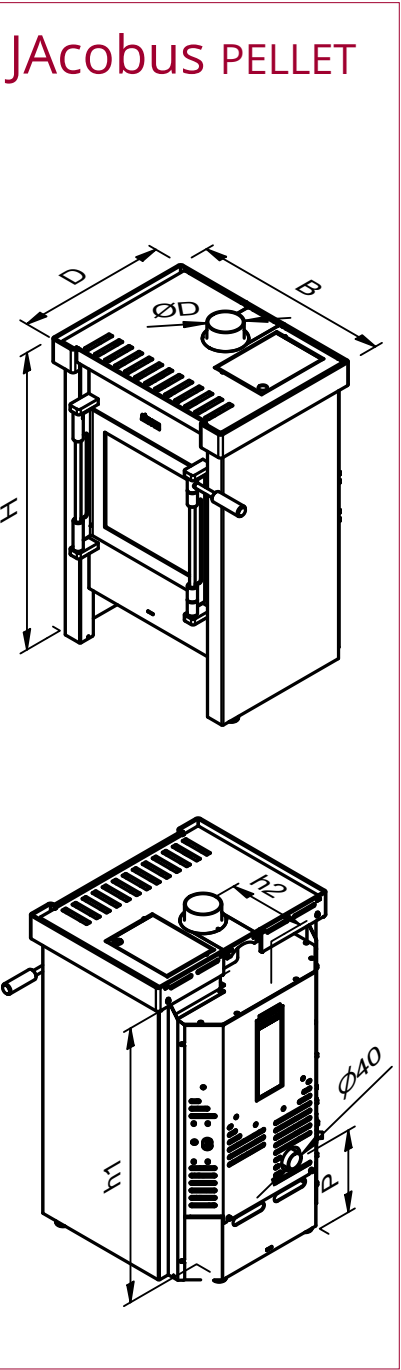

Données techniques PELLET

Accessoires

Vous aimez le design de nos poêles? Si oui, des accessoires spécialement conçus par Janco de Jong pourraient également vous intéresser. Tous les accessoires ont été conçus pour correspondre au look contemporain de nos poêles. Chaque poêle est livré dans sa version standard avec une pelle à cendres, une bombe aérosol de peinture résistante à la chaleur et un guide pratique. Vous pouvez choisir de remplacer les poignées en silicone de votre JAcobus par des poignées en bakélite. Vous pouvez placer une plaque chauffante sur votre réchaud pour garder une théière au chaud et ce sans l'abîmer. Avec la plaque chauffante spéciale en acier inoxydable, vous pouvez même cuisiner avec votre réchaud - ou faire un barbecue avec la grille barbecue sur mesure. Nous avons également une poêle à frire carrée, une théière et une bouilloire - le tout dans un design assorti. Nous proposons même des range-bûches et des serveurs de cheminée eux aussi spécialement conçus et assortis à nos poêles. En résumé, il existe toute une gamme d'accessoires conçus pour rendre l'usage de votre poêle encore plus agréable. Tous les accessoires peuvent être commandés en ligne sur : jastore.nl



Janco de Jong BV

Tolbaas 2-10
8401 GD Gorredijk
+31 (0) 513 460575
info@jacobus.nl
jacobus.nl
Instagram: Jacobus_houtkachels
Facebook: /houtkachels

Ventes via un réseau de revendeurs

La vente et l'installation de poêles à bois JAcobus est assurée par Janco de Jong à Gorredijk, et à travers un réseau exclusif de revendeurs spécialement sélectionnés. Vous pouvez trouver nos revendeurs sur jacobus.nl

JAcobus est une marque
déposée dans l'UE
(n° 001144808).

2023/3



Chez lui partout