




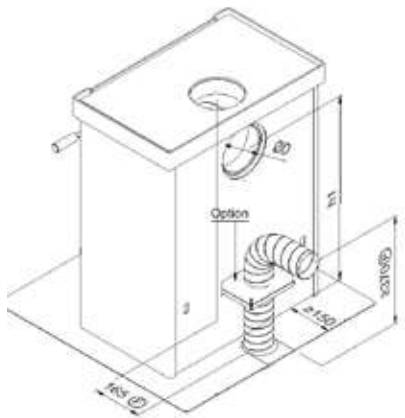


	JAcobus 6	JAcobus 9	JAcobus 12	Anmerkungen
	JAcobus 6 Kook	JAcobus 9 Kook	JAcobus 12 Kook	
	JAcobus 6 Beton	JAcobus 9 Beton	JAcobus 12 Beton	
	JAcobus 6 Durchsicht	JAcobus 9 Durchsicht	JAcobus 12 Durchsicht	
Abmessungen Ofen H x B x D (mm)	780x520x380 870x540x350 815x545x405 780x520x390	780x620x380 870x580x350 915x645x405 880x620x390	780x720x380 870x680x350 915x745x405 880x720x390	
Abmessungen externe Luftversorgung (F / P (mm))	165 / ≥370	165 / ≥370	165 / ≥370	Mindestabstand zwischen Mauer und Ofen 150 mm
Abmessungen Kochplatte L x A (mm)	Entfällt 920x530 Entfällt	Entfällt 920x530 Entfällt	Entfällt 920x530 Entfällt	
Mitte Edelstahl Kochfeldern (mm)	entfällt 3st 138 Entfällt	Entfällt 2st 138, 1st 157 Entfällt	entfällt 2st 138, 1st 157 Entfällt	Mit einem Abgasstutzen, der nach oben angeschlossen wird, hat der Ofen nur 2, statt 3 Kochringe
Abmessungen Abgasstutze øD / h1 / h2 (mm)	131 / 625 / 120 131 / 725 / 130 131 / 625 / 135 131 / - / -	150 / 625 / 120 150 / 725 / 130 150 / 725 / 135 150 / - / -	150 / 625 / 120 150 / 725 / 130 150 / 725 / 135 180 / - / -	Sowohl mit einem oberen als auch einem rückseitigen Abgasstutzen möglich Durchsicht nur oberen Abgasstutze möglich
Nennleistung (kW)	6	8,5	12	
Leistungsbereich (kW)	3,5 tot 7	5 tot 10	8 tot 14	
Raumheizvermögen (m³)	60-120	120-160	160-250	
Wirkungsgrad (%)	80,5 ¹⁾ / 83,6 ²⁾ / 89,3 ³⁾	76,5 ¹⁾ / 80,6 ²⁾ / 87,4 ³⁾	75 ¹⁾ / 81,5 ²⁾ / 87,1 ³⁾	
Ausstoß CO ⁵⁾ (mg/Nm³)	800 (0,06 ppm) ⁴⁾	739 (0,06 ppm) ⁴⁾	585 (0,05 ppm) ⁴⁾	
Ausstoß Feinstoffpartikeln ⁵⁾ (mg/Nm³)	30 ⁴⁾	40 ⁴⁾	29 ⁴⁾	
Holzverbrauch (bei Nennleistung) (kg/Stunde)	1,6 ⁴⁾	2,5 ⁴⁾	3,7 ⁴⁾	
Farbe	Dunkle anthrazit	Dunkle anthrazit	Dunkle anthrazit	
Werkstoff Verbrennungskammer	Cortenstahl (3-8mm)	Cortenstahl (3-8mm)	Cortenstahl(3-8mm)	
Werkstoff Mantel	Stahl (2,5mm)	Stahl (2,5mm)	Stahl (2,5mm)	
Verbrennungsluft	Primär, Sekundär und Tertiär	Primär, Sekundär und Tertiär	Primär, Sekundär und Tertiär	Einknopfbedienung
Sauber-Scheibe-System	Ja	Ja	Ja	
Selbstschließendes Tür	Optional	Optional	Optional	
Konvektionswärme	Ja, Seiten und Rückseite (ca. 80%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 70%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 50%) Ja, Seiten (ca. 50%)	Ja, Seiten und Rückseite (ca. 80%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 70%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 50%) Ja, Seiten (ca. 50%)	Ja, Seiten und Rückseite (ca. 80%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 70%) Ja, Seiten und Rückseite (ca. 50%) Ja, Seiten (ca. 50%)	
Strahlungswärme	Ja, vorne und oben (ca. 20%) Ja, vorne und oben (ca. 30%) Ja, vorne und oben (ca. 50%) Ja, vorne und Rückseite (ca. 50%)	Ja, vorne und oben (ca. 20%) Ja, vorne und oben (ca. 30%) Ja, vorne und oben (ca. 50%) Ja, vorne und Rückseite (ca. 50%)	Ja, vorne und oben (ca. 20%) Ja, vorne und oben (ca. 30%) Ja, vorne und oben (ca. 50%) Ja, vorne und Rückseite (ca. 50%)	
Standards	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	EN13240, Din+, BlmSchV stufe 2	
Externe Luftversorgung	Ja (Adaptoren notwendig)	Ja (Adaptoren notwendig)	Ja (Adaptoren notwendig)	Sowohl durch die Wand als durch den Boden möglich Durchsicht auf Anfrage/optional
Gewicht (kg)	110 120 140 110	130 140 160 130	150 160 180 150	
Garantie	Lebenszeit auf der Stahlwerk	Lebenszeit auf der Stahlwerk	Lebenszeit auf der Stahlwerk	


JAcobus

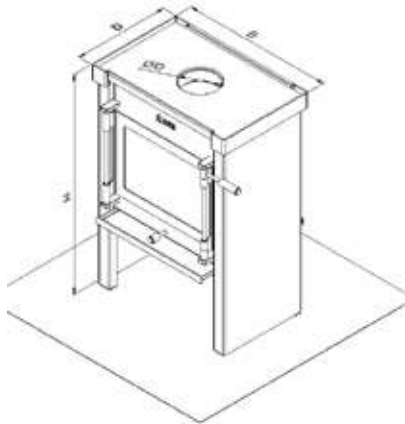



JAcobus Beton

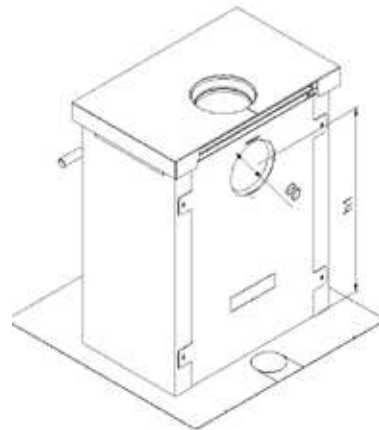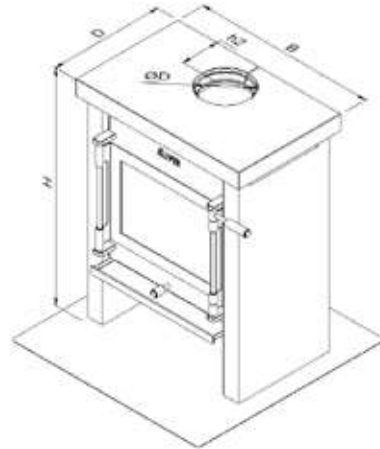

JAcobus Kook

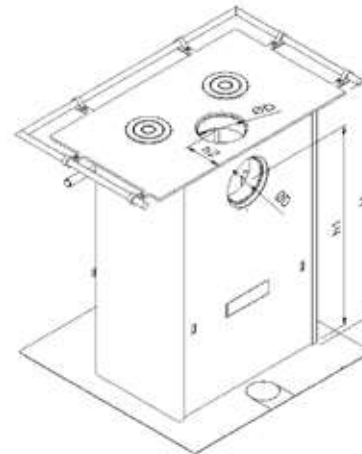

JAcobus Durchsicht

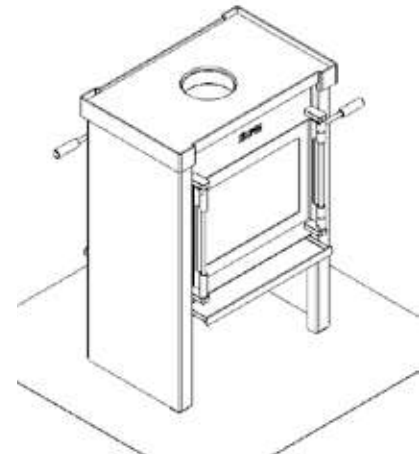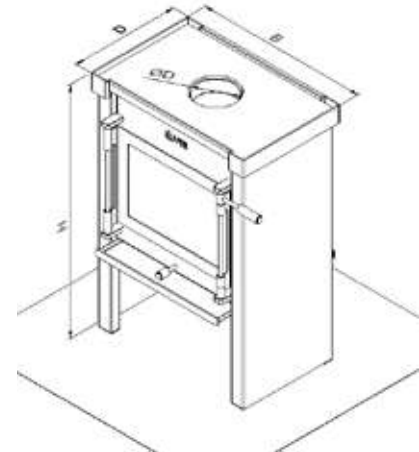

¹⁾ Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 2, also in sehr saubere Verbrennung.

²⁾ Wirkungsgrad nach Standard BImSchV, Stufe 1, So in saubere Verbrennung.

³⁾ Wirkungsgrad in Übereinstimmung mit den geltenden aktuellen niederländischen Standard EN13240, so willkommen „umweltschädliche“ Brennen in den Niederlanden.

⁴⁾ nach Standard BImSchV, Stufe 2.
⁵⁾ 13% O₂.